

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE LEGALMAIL – MOZILLA THUNDERBIRD

Gli step previsti per portare a termine la configurazione della casella PEC sono:

1. scelta della configurazione più adatta;
2. configurazione della casella in modalità IMAP o, in alternativa,
3. configurazione della casella in modalità POP3;
4. chiusura delle attività.

QUALE CONFIGURAZIONE SCEGLIERE

POP e **IMAP** sono le due modalità con le quali configurare l'accesso alla *Posta in arrivo* nel programma di posta del computer.

Se scelgo la modalità **POP3** (*Post Office Protocol 3*), attualmente la più diffusa, i messaggi verranno prelevati dalla cartella *Posta in arrivo* del server di posta e scaricati in locale sul computer. Non saranno più visibili da webmail, a meno che non venga selezionata l'opzione che permette di conservarne una copia sul server.


Con **IMAP4** (*Internet Mail Access Control 4*) i messaggi, indipendentemente dal fatto che siano nella cartella *Posta in arrivo* o in una qualsiasi delle altre cartelle, rimarranno comunque sul server mentre sul computer ne sarà scaricata soltanto una copia. Sarà quindi possibile accedere alla casella da più computer e visualizzare lo stesso contenuto, purché tutti gli accessi avvengano via IMAP4 oppure webmail.

E' importante tenere a mente che se si cancella un messaggio dal client di posta questa verrà cancellata anche dalla webmail.

Verifica della versione installata

Avvio il programma **Mozilla Thunderbird**.

Un clic sul comando di menu *Aiuto* mi permette di visualizzare le possibili opzioni e di selezionare la voce *Informazioni su Thunderbird*.

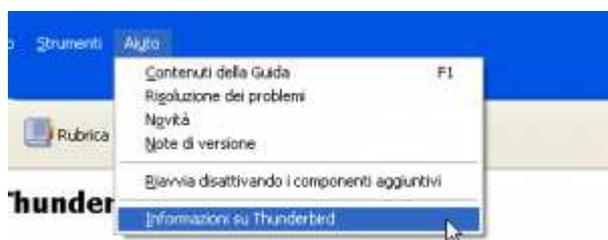

Se la versione installata sul mio computer non è l'ultima disponibile, mi verrà proposta l'installazione dell'aggiornamento, altrimenti il sistema mi dirà che Thunderbird è aggiornato.



Configurazione IMAP

Avviare il programma **Mozilla Thunderbird**.


Per configurare un nuovo account di posta selezionare la voce *Crea un nuovo account – Email* sulla pagina iniziale.




Un clic sull'opzione *Saltare questo passaggio ed usare un indirizzo esistente*, nella pagina successiva, permette di iniziare l'attività di configurazione vera e propria.



Selezionare la funzione *Impostazioni account* dalla voce di menu *Strumenti*.

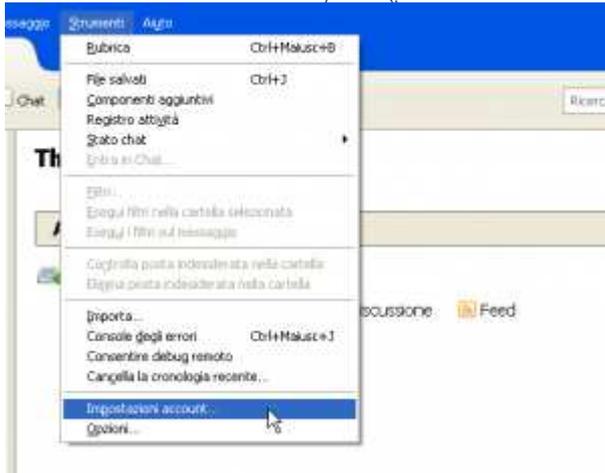

Procedere nella configurazione selezionando la voce *Azioni Account* e successivamente l'opzione *Aggiungi account di posta*.

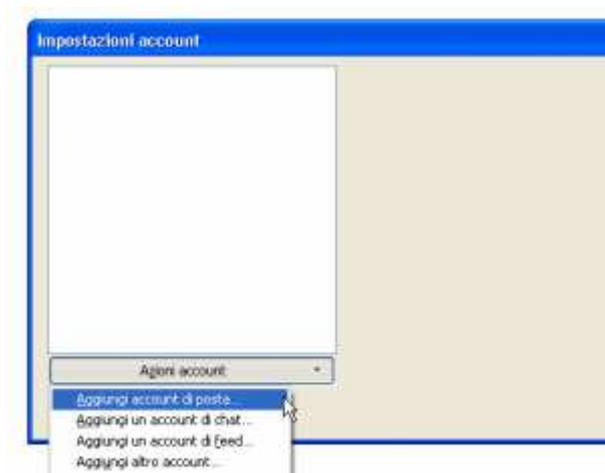

Mozilla Thunderbird propone un form all'interno del quale inserire i dati necessari per la configurazione della casella PEC, in particolare l'indirizzo di posta e il *Nome*, ovvero la descrizione dell'indirizzo che si desidera vengano visualizzata dagli interlocutori nel campo **DA:** (*il messaggio proviene da:*).

Procedere nell'attività con un clic sul pulsante *Continua*.



Il sistema esegue una verifica automatica dei server e di seguito permette di selezionare l'opzione *IMAP* nel campo *In entrata*.

Successivamente inserire i dati necessari per la corretta configurazione del server.



Le informazioni richieste definiscono i dati di connessione del server. In particolare:

- Server posta in arrivo: **mbox.cert.legalmail.it**
- Server posta in uscita: **sendm.cert.legalmail.it**


Le porte da utilizzare sono, rispettivamente:

- Server posta in arrivo (IMAP): **993**
- Server posta in uscita (SMTP): **465**


Per entrambi i server selezionare la modalità crittografica *SSL/TLS* con autenticazione *Password normale*.

Un clic sul pulsante *Fatto* permette di tornare alla schermata principale.


L'account di posta appena creato è visibile sul lato sinistro dello schermo.

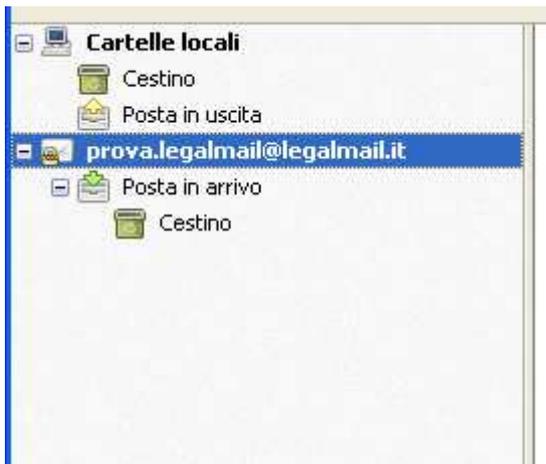


Per consentire la sincronizzazione delle sotto-cartelle della mia webmail all'interno del client, evidenziare l'indirizzo di posta della casella e procedere con un clic sul pulsante destro del mouse dopo aver selezionato la voce *Sottoscrivi*.

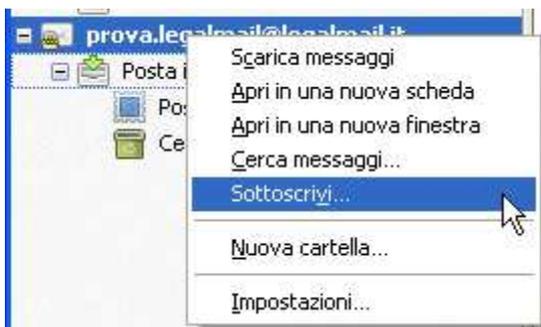

Se ne ha la necessità, è possibile espandere la visualizzazione della cartella *Inbox* e prendere visione del suo intero contenuto.

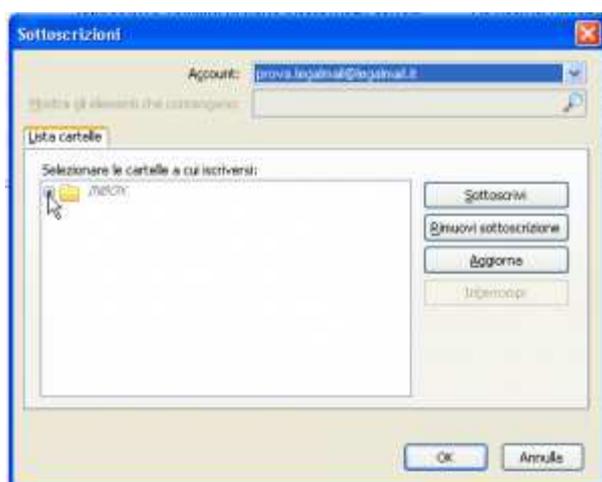

A questo punto è possibile selezionare la/e cartella/e che desidera siano sincronizzate sul client e procedere con un clic sul pulsante Ok.

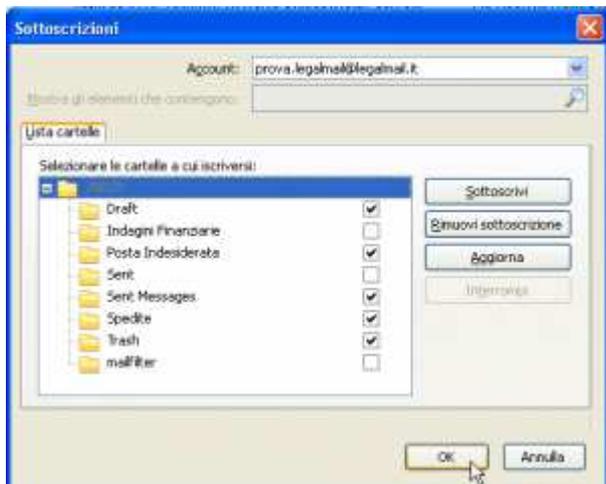

Al termine dell'operazione, le cartelle selezionate saranno accessibili dal mio client.



Configurazione POP3

Avviare il programma **Mozilla Thunderbird**.


Per configurare un nuovo account di posta selezionare la voce *Crea un nuovo account – Email* sulla pagina iniziale.




Un clic sull'opzione *Saltare questo passaggio ed usare un indirizzo esistente*, nella pagina successiva, permette di iniziare l'attività di configurazione vera e propria.



Selezionare la funzione *Impostazioni account* dalla voce di menu *Strumenti*.

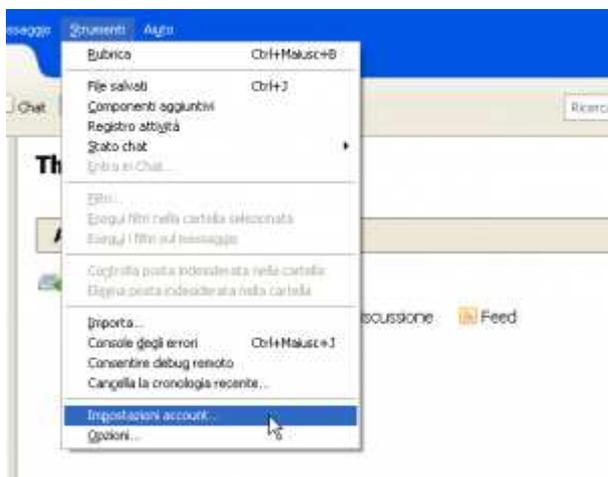

Successivamente dalla voce *Azioni- Account* selezionare *Aggiungi account di posta*.

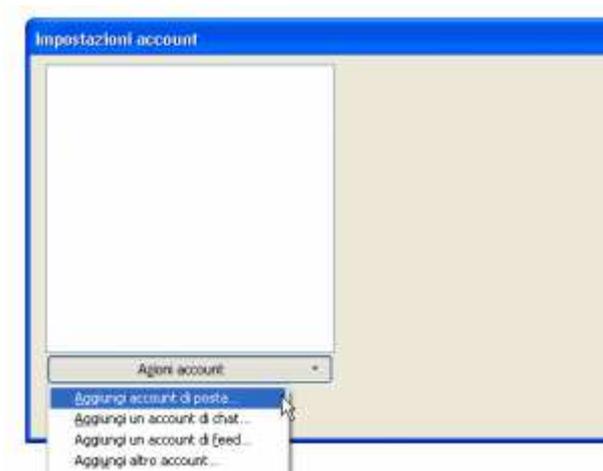


Mozilla Thunderbird propone un form all'interno del quale inserire i dati necessari per la configurazione della casella PEC, in particolare l'indirizzo di posta e il *Nome*, ovvero la descrizione dell'indirizzo che si desidera vengano visualizzata dagli interlocutori nel campo **DA:** (*il messaggio proviene da:*).

Procedere nell'attività con un clic sul pulsante *Continua*.



Il sistema esegue una verifica automatica dei server e di seguito permette di selezionare l'opzione *POP3* nel campo *In entrata*.

Successivamente inserire i dati necessari per la corretta configurazione del server.

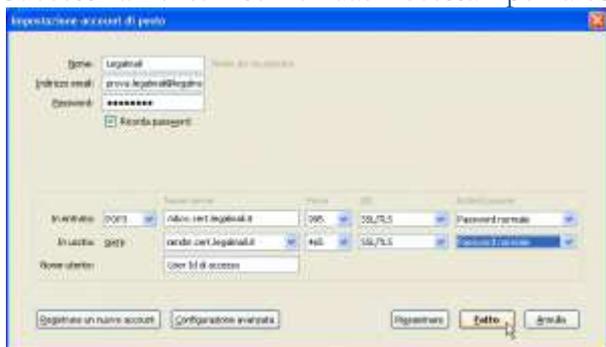

Le informazioni richieste definiscono i dati di connessione del server. In particolare:

- Server posta in arrivo: **mbox.cert.legalmail.it**
- Server posta in uscita: **sendm.cert.legalmail.it**


Le porte da utilizzare sono, rispettivamente:

- Server posta in arrivo (POP3): **995**
- Server posta in uscita (SMTP): **465**

Per entrambi i server selezionare la modalità crittografica *SSL/TLS* con autenticazione *Password normale*.

Un clic sul pulsante *Fatto* permette di tornare alla schermata principale.

L'account di posta appena creato è visibile sul lato sinistro dello schermo.

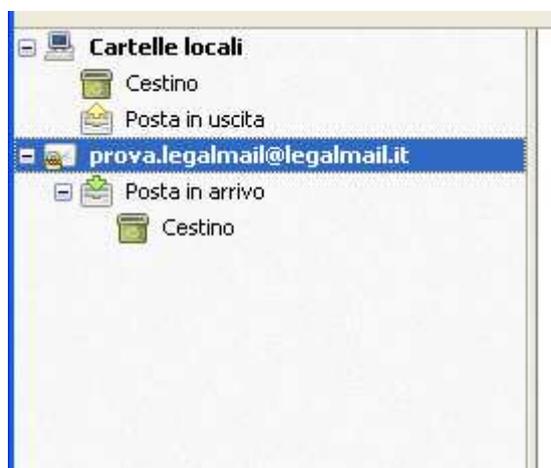

CHIUSURA ATTIVITÀ

Prima di considerare terminata la configurazione del client di posta, eseguire un semplice e veloce test di controllo inviando un messaggio sull'indirizzo di Posta Certificata.